


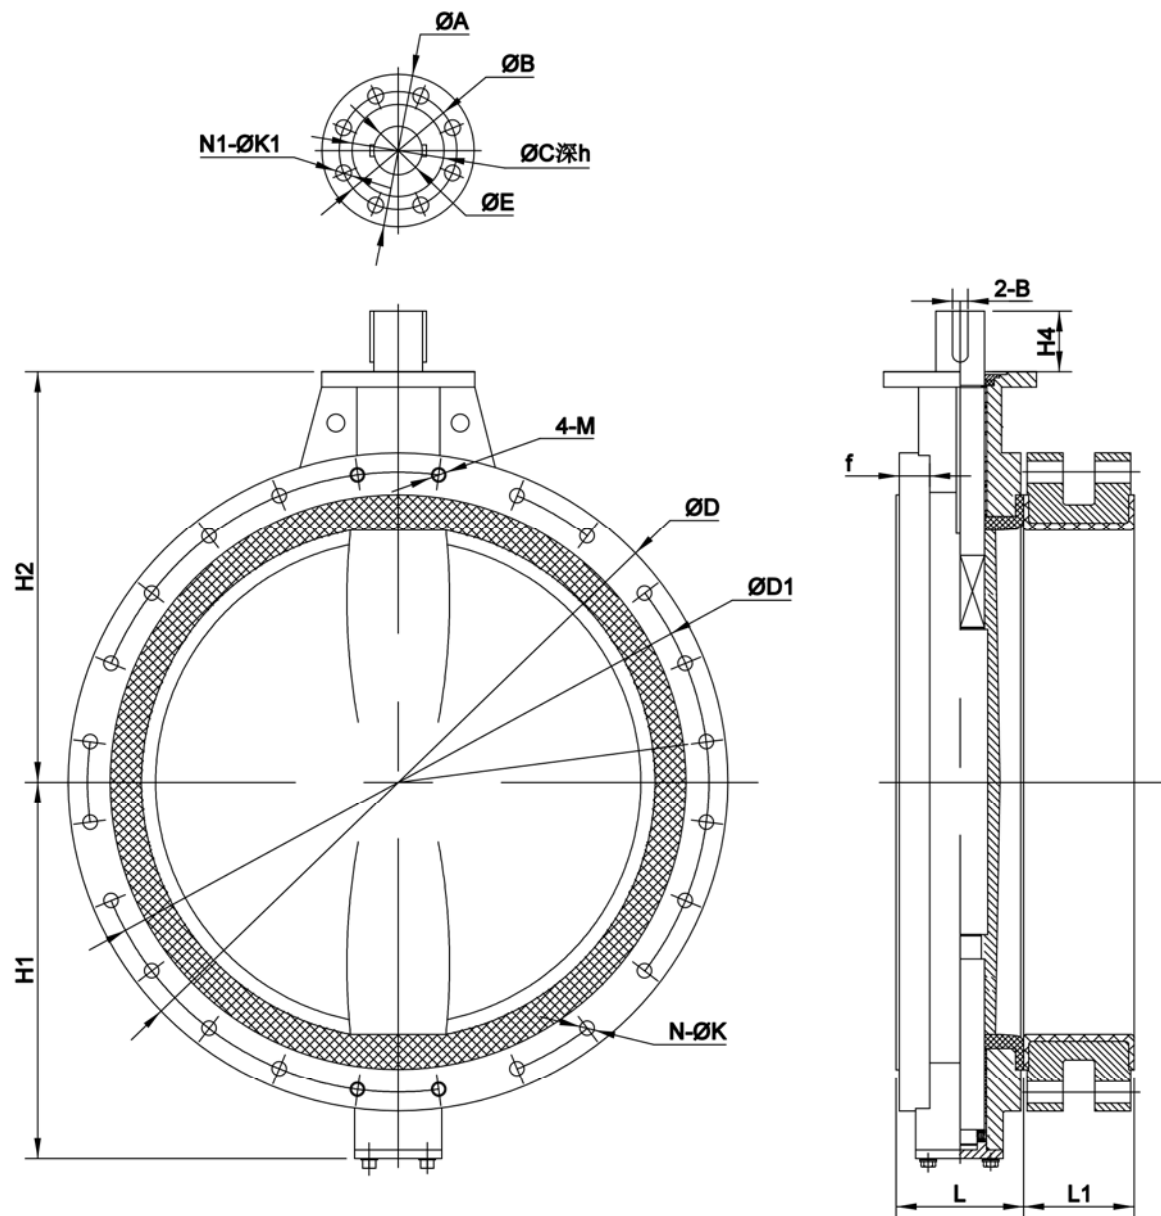

备注：L1为内衬橡胶短管法兰长度

型号	SIZE	PN(MPa)	$\varnothing D$	$\varnothing D1$	L	f	H1	H2	H4	N- $\varnothing K$	4-M	$\varnothing E$	2-B	$\varnothing A$	$\varnothing B$	$\varnothing C$	N1- $\varnothing K1$	h	L1
FD-F	DN700	PN1.0	895	840	165	32.5	527	629	90	20- $\varnothing 30$	4-M27	$\varnothing 65$	2-18	300	254	200	8- $\varnothing 18$	5	135

注：

- FD-F选型材料：
阀体：GGG40；阀板：1.4529；阀座：EPDM。
- 法兰连接标准按EN1092-2007 PN10 RF执行；。
- 阀门密封性试验执行标准：API598-2009。
- 适用于海水、石膏浆液等介质。
- 阀门侧法兰孔数24=螺纹孔数量4+通孔数量20；配管道法兰请注意。
- 安装时管道法兰与阀体之间不得加装法兰垫片。
- 安装前请清洁管道及法兰密封面，吊装时注意保护衬胶密封面。
- 吊装、安装确保阀门处于关闭状态。
- 安装时确保管道与法兰处于同一中心线上。
- 安装时确保每一颗螺栓均匀受力。

Designed		Reviewed		中线衬胶法兰式蝶阀 FD-F DN700 PN10 Project Name
Drawn		Approved		
Checked		Standard		
Process		Date		