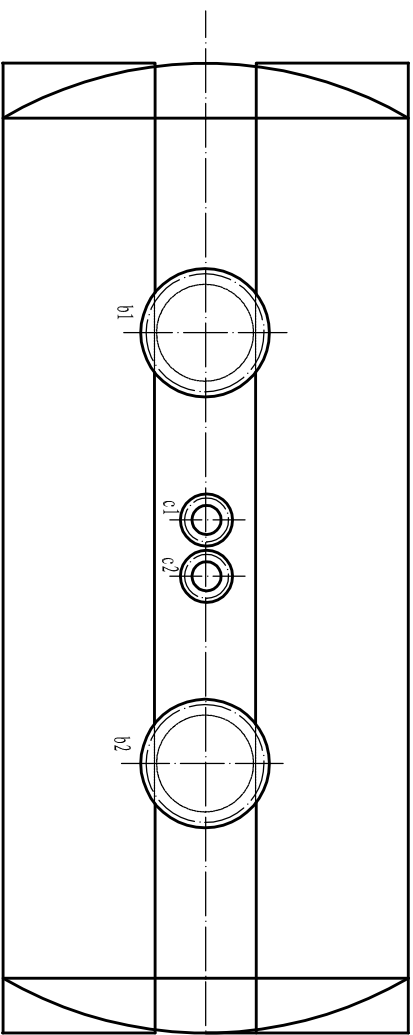
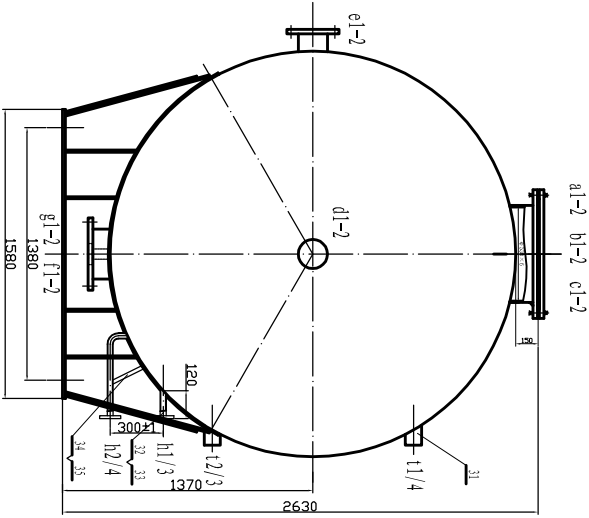
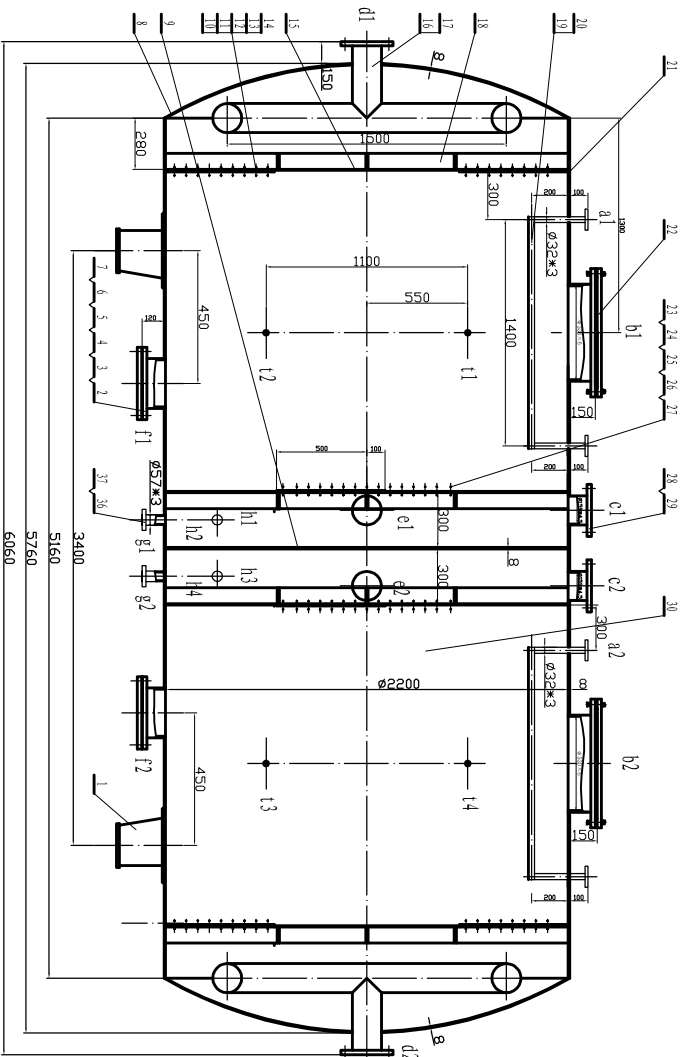


接管与壳体的焊接

设计参数表			
设计、制造与检验标准		设计、制造与检验标准	
设计标准	GB 150-1998《压力容器》	制造标准	GB 150-1998《压力容器》
材料标准	GB 150-1998《压力容器》	检验标准	GB 150-1998《压力容器》
设计压力	0.002 MPa	工作压力	0.002 MPa
设计温度	120 °C	工作温度	120 °C
设计流量	120 t/h	工作流量	120 t/h
设计速度	1.2 m/s	工作速度	1.2 m/s
设计寿命	10年	工作寿命	10年
设计材料	16Mn	工作材料	16Mn
设计厚度	16mm	工作厚度	16mm
设计重量	1.5 t	工作重量	1.5 t
设计直径	2630 mm	工作直径	2630 mm
设计长度	1580 mm	工作长度	1580 mm
设计容积	1.5 m³	工作容积	1.5 m³
设计压力	0.002 MPa	工作压力	0.002 MPa
设计温度	120 °C	工作温度	120 °C
设计流量	120 t/h	工作流量	120 t/h
设计速度	1.2 m/s	工作速度	1.2 m/s
设计寿命	10年	工作寿命	10年
设计材料	16Mn	工作材料	16Mn
设计厚度	16mm	工作厚度	16mm
设计重量	1.5 t	工作重量	1.5 t
设计直径	2630 mm	工作直径	2630 mm
设计长度	1580 mm	工作长度	1580 mm
设计容积	1.5 m³	工作容积	1.5 m³

材料表			
序号	规格	数量	重量
1	16Mn	1	1.5
2	16Mn	1	1.5
3	16Mn	1	1.5
4	16Mn	1	1.5
5	16Mn	1	1.5
6	16Mn	1	1.5
7	16Mn	1	1.5
8	16Mn	1	1.5
9	16Mn	1	1.5
10	16Mn	1	1.5
11	16Mn	1	1.5
12	16Mn	1	1.5
13	16Mn	1	1.5
14	16Mn	1	1.5
15	16Mn	1	1.5
16	16Mn	1	1.5
17	16Mn	1	1.5
18	16Mn	1	1.5
19	16Mn	1	1.5
20	16Mn	1	1.5
21	16Mn	1	1.5
22	16Mn	1	1.5
23	16Mn	1	1.5
24	16Mn	1	1.5
25	16Mn	1	1.5
26	16Mn	1	1.5
27	16Mn	1	1.5
28	16Mn	1	1.5
29	16Mn	1	1.5
30	16Mn	1	1.5
31	16Mn	1	1.5
32	16Mn	1	1.5
33	16Mn	1	1.5
34	16Mn	1	1.5
35	16Mn	1	1.5
36	16Mn	1	1.5
37	16Mn	1	1.5