
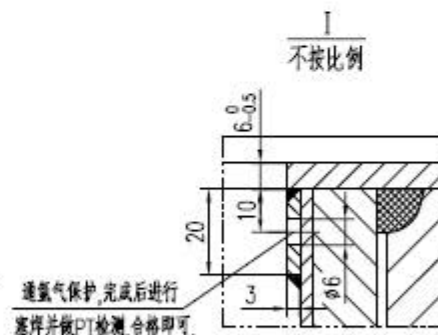

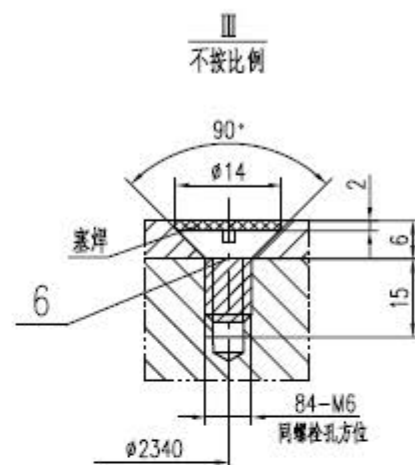


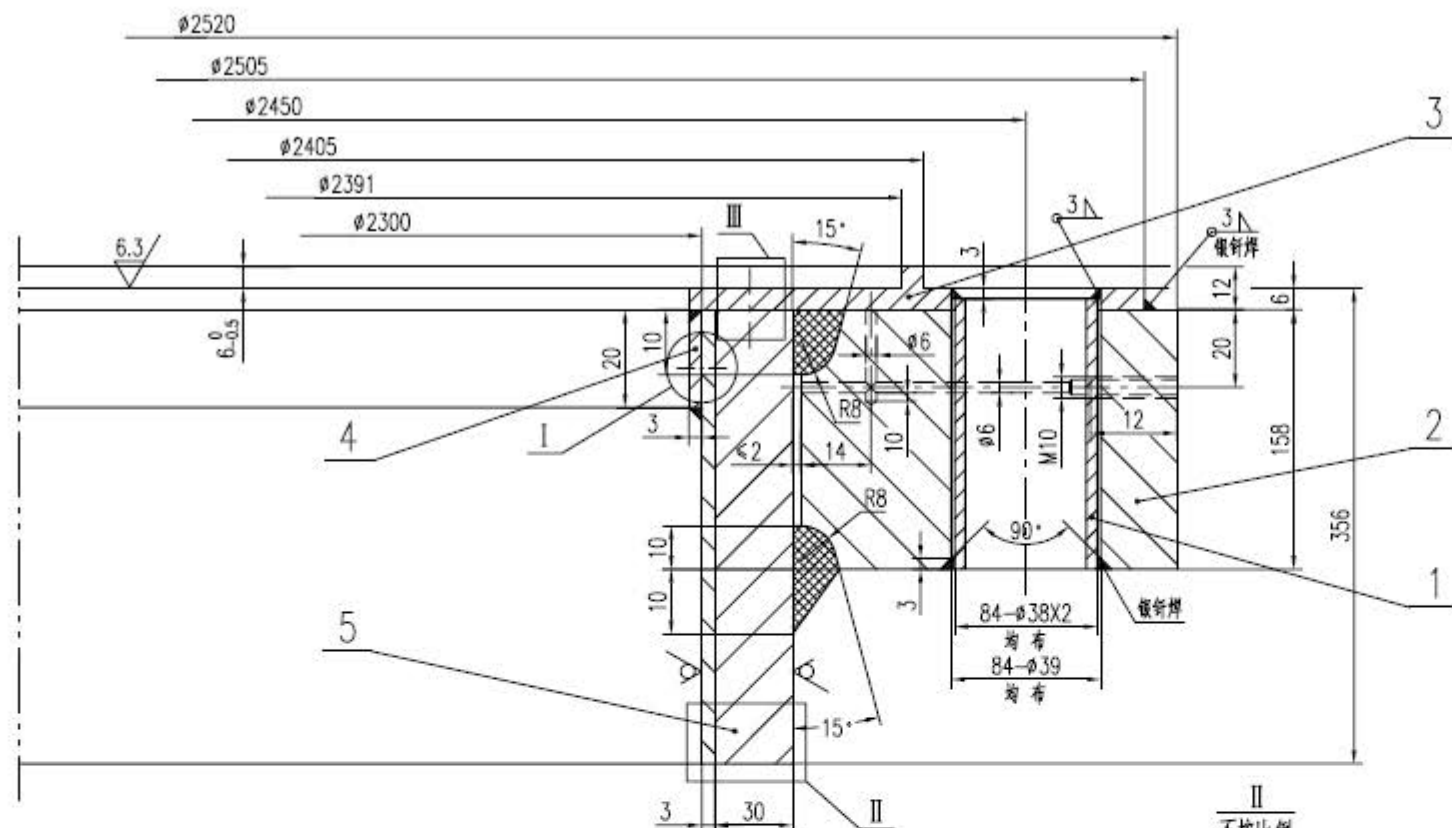

技术要求

1. 锻件应按NB/T47008-2010中的Ⅲ级要求进行制造、检验和验收。
2. 法兰密封面及表面不得有裂纹以及其它降低法兰强度或连接可靠性的缺陷。
3. 法兰上螺柱孔中心圆直径和相邻两螺柱通孔弦长的允差为 $\pm 0.6\text{mm}$, 任意两螺柱通孔弦长的允差为 $\pm 2.0\text{mm}$ 。
4. 加工面未注公差尺寸的公差等级按GB/T1801的规定, 孔为H12, 轴为h12, 非加工面未注公差尺寸的公差按GB/T1804的c级规定。
5. 检漏孔应通入0.4-0.5MPa的压缩空气或0.05MPa的氮气进行焊缝质量和渗透检查, 检漏孔中心线应对两相邻螺柱通孔跨中。
6. 法兰密封面在管箱组焊后再精加工, 加工后的环表面不得有裂纹。
7. 法兰与短节连接焊缝表面应进行磁粉检测, I级合格。
8. 件5应满足NB/T47002.3-2009《铁-钢复合板技术规定》B2级的相关要求, 并以消应力状态供货, 其复合界面的剪切强度不小于140MPa。
9. 其余要求按总图。

5	短节	1	TA1+Q345R		34.2+481.4	B2级
4	垫环 $\phi 2300 \times 3$	1	TA1		2.6	
3	衬环	1	TA2		24.2	
2	法兰环	1	16MnIII		654.5	
1	接管 $\phi 38 \times 2$	84	TA2	0.164	13.8	
件号	图号或标准号	名 称	数 量	材 料	单 重 重量 (Kg)	备 注
6	法兰(-) DN2300	组合件	1332.6	1:25	ZHT10037-0200	ZHT10037-0000
件 号	名 称	材 料	重 量 (Kg)	比 例	所在图号	装配图号

6	GB/T68-2000	螺钉 M6X10	84	TA2	0.08	6.7
---	-------------	----------	----	-----	------	-----